

云南省工程建设地方标准

DB

DCJT53-02-2008


昆明市城市道路

路缘石、人行道标准图集(补充)


2008-06-01 发布

2008-07-01 实施


云南省建设厅 发布

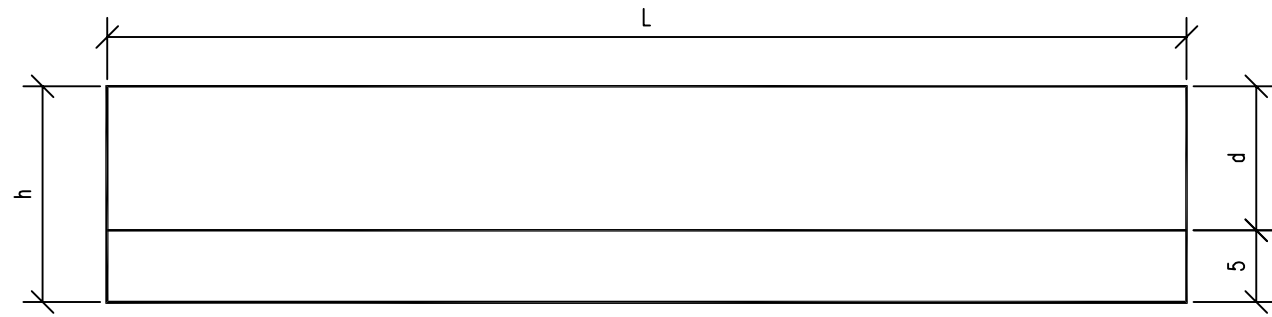

立面图

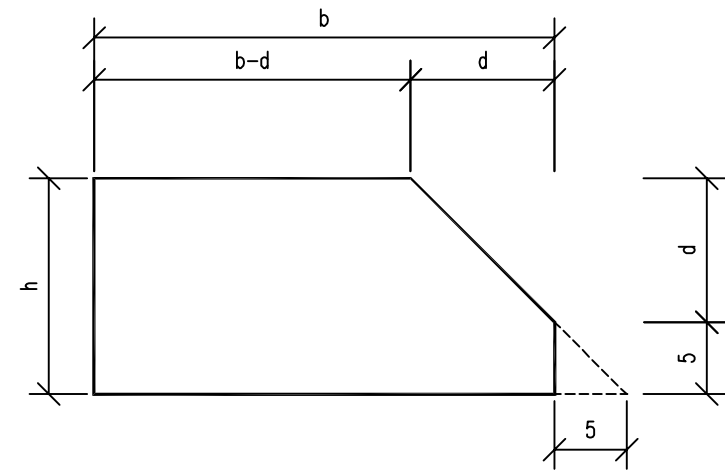

侧面图

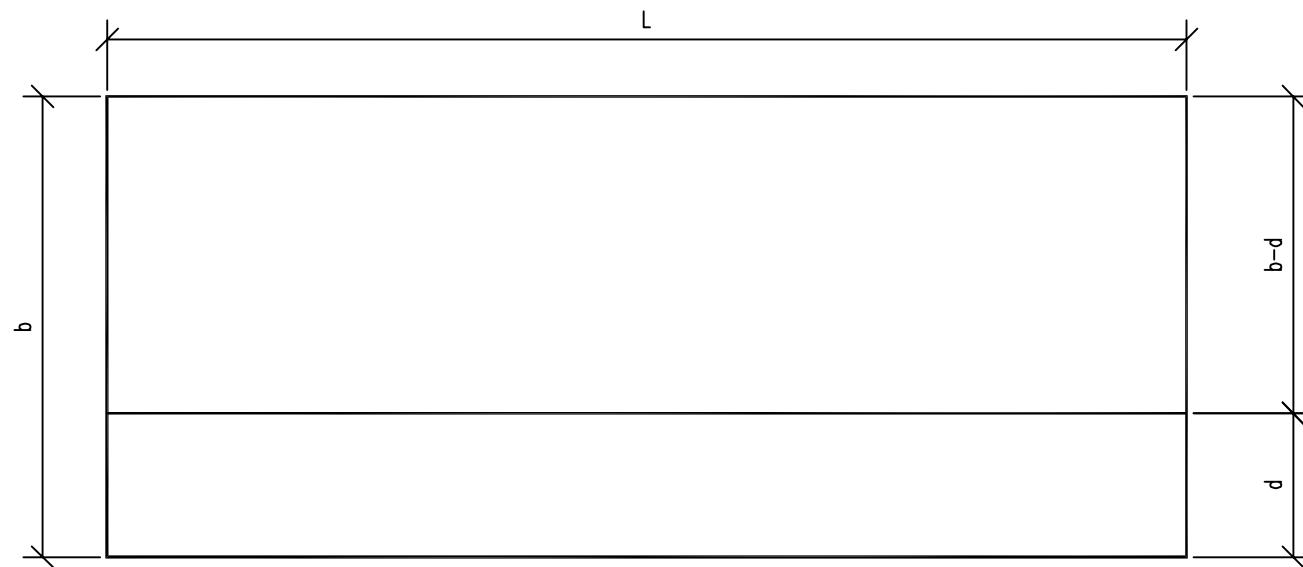

平面图

PF型平缘石参数表

截面代号	截面尺寸 bxh	特征尺寸 b/d	截面面积 (m ²)	L=89cm(砼)		L=59cm(石材)	
				体积(m ³)	重量(kg)	体积(m ³)	重量(kg)
PF1	35x15	35/10	0.04750	0.04228	101.5	0.02803	78.5
PF2	32x12	32/7	0.03595	0.03200	76.8	0.02121	59.4
PF3	20x15	20/10	0.02500	0.02225	53.4	0.01475	41.3
PF4	17x12	17/7	0.01795	0.01598	38.3	0.01059	29.7

- 注： 1. 图中平缘石材质采用C30砼时长度L为89cm，采用石材时长度L为59cm。
 2. PF型平缘石主要用于围砌非机动车道、人行道、公园、广场绿化带以及沟渠、河堤侧绿化带。

PF型平缘石	图号	
	页	10-1

